



Spiralschlauch für Standardanwendungen


SBPE

SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.

Die 30-m-Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich.


Hauptmerkmale

- Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
- Nachträglich montierbar
- Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
- Vielzahl von Durchmessern und Farben

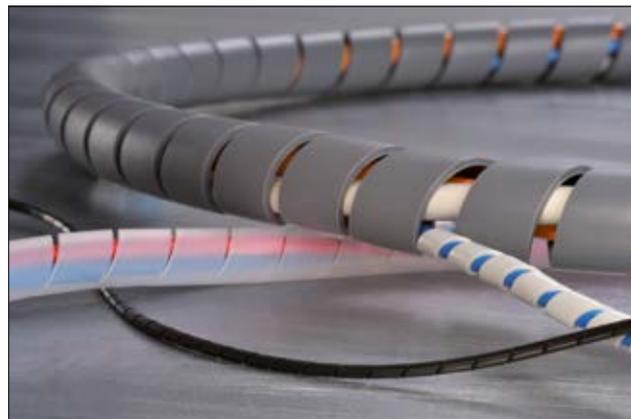

Spiralschläuche SBPE.

MATERIAL	Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur	-60 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +120 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB

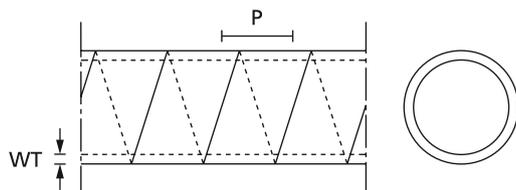

Spiralschlauch

TYP	Nennmaß Ø	Wanddicke (WT)	Wendelbreite (P)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
SBPE1.5	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Grau (GY)	30 m	161-41002
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Natur (NA)	30 m	161-41000
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Schwarz (BK)	30 m	161-41001
SBPE4	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Grau (GY)	30 m	161-41102
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Natur (NA)	30 m	161-41100
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Schwarz (BK)	30 m	161-41101
SBPE9	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Grau (GY)	30 m	161-41202
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Natur (NA)	30 m	161-41200
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Schwarz (BK)	30 m	161-41201
SBPE16	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Grau (GY)	30 m	161-41302
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Natur (NA)	30 m	161-41300
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Schwarz (BK)	30 m	161-41301

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

TYP	Nennmaß Ø	Wanddicke (WT)	Wendelbreite (P)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
SBPE4D	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Grau (GY)	5 m	161-41105
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Natur (NA)	5 m	161-41103
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Schwarz (BK)	5 m	161-41104
SBPE9D	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Grau (GY)	5 m	161-41205
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Natur (NA)	5 m	161-41203
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Schwarz (BK)	5 m	161-41204

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.