

Mobile 22 kW Wallbox



JUICE BOOSTER 2



Nimm deine Wallbox einfach mit. Wo es Strom gibt, kannst du laden. Reichweitensorgen gibt es nicht mehr.

Mit dem JUICE BOOSTER 2 lädst du unabhängig vom Stromanschluss immer schnellstmöglich, automatisch richtig und maximal sicher. Im In- sowie im Ausland.



Laufend erfolgreich getestet

Wir garantieren: Kompatibel mit allen bestehenden und jedem neu erscheinenden E-Auto mit Typ-2- oder Typ-1-Anschluss.



Robust

Hochstabiles Aluminiumgehäuse, wetterfest (Stecker im gesteckten Zustand: strahlwasser- und staubdicht; Gehäuse: untertauchsicher).




Sicherer JUICE CONNECTOR


Der mit Technik aus der Raumfahrt entwickelte und überfahrbare Alu-Verbindungsstecker garantiert Sicherheit und Flexibilität bei jedem Ladevorgang.

JUICE BOOSTER 2


Die mobile Wallbox für überall

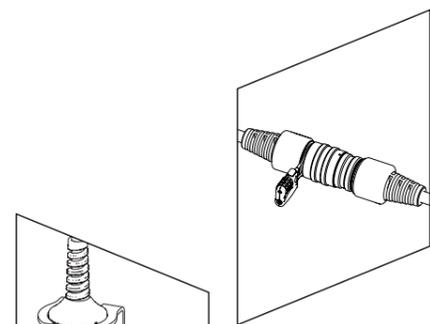


Adapterschloss
Zuhause oder unterwegs jederzeit diebstahlsicher.

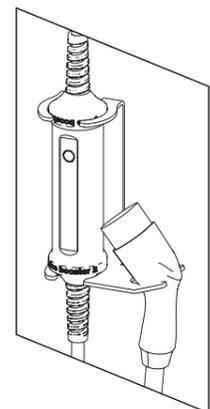

Wallbox
Der JUICE BOOSTER 2 kann mit der speziell entwickelten Halterung auch als Wandladestation genutzt werden.



JUICE CONNECTOR
Automatische Adaptererkennung mit vollautomatischer Einstellung des Ladestroms.

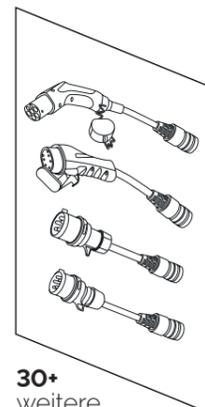

30+ weitere

Mobile Ladestation

Dank der umfassenden Adapterauswahl für alle üblichen Haushalts- und Industriesteckdosen lädst du weltweit sorgenlos.

5 m Kabellänge

Mit Verlängerungskabel kann die Kabellänge sogar auf bis zu 25 m erweitert werden.

(Verlängerung in der Norm nicht vorgesehen, deshalb ohne CE.)

Gut zu wissen

Der JUICE BOOSTER 2 ist eine wahre 3-in-1-Lösung und das erst noch im Kleinformat.




100% kompatibel
mit allen E-Autos, die einen Typ-2-Anschluss haben. Auch mit Typ-1-Kupplung erhältlich.

Individualität

Kompatibel mit allen Elektroautos mit Typ-2- oder Typ-1-Anschluss.

Lade ein- bis dreiphasig mit bis zu 32 Ampere - egal ob 3,7 / 7,4 / 11 oder 22 kW. Unter idealen Voraussetzungen ist dein Akku je nach Grösse in nur 1 - 4 Stunden voll.

Kurz gesagt: Der JUICE BOOSTER 2 ist die perfekte Ladestation für jeden Einsatz.



Typ-2-Kabel

Nur noch ein Kabel an Bord: Mit dem JUICE BOOSTER 2 und dem Typ-2-Adapter benötigst du auch für öffentliche Ladestationen kein separates Typ-2-Kabel mehr.




Wasserdicht
Allwettertauglich.

JUICE-CELSIUS


Der in Haushaltsadaptern integrierte JUICE-CELSIUS-Temperatursensor erkennt Überhitzung (z. B. bei schlecht verdrahteten Steckdosen) und schützt so vor möglichen Bränden.

Federleicht
mit einem Gewicht von weniger als 1 kg.



Bis zu 3 Tonnen
Radlast überfahrtsicher.

Ordnung muss sein
Kostenlos dabei: robuste Tasche mit angenähten Klettstreifen für den optimalen Halt im Kofferraum.



Integrierte Fehlerstromerkennung

Die Gleich- und Wechselstrom-Fehlererkennung löst effektiv bei dem vorgeschriebenen Wert aus.

Fehlerstrom-Schutzschalter

Durch die integrierte Schutzfunktion vor Gleich- und Wechselfehlerströmen kannst du auf den teuren FI Typ B im Haus verzichten. So sparst du Kosten und Arbeit von bis zu 1000 EUR/CHF.

Technische Spezifikationen

Abmessungen	Durchmesser: 70 mm, Länge: 225 mm	CE-Konformität	IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMV, RoHS
Gewicht	1,0 kg ohne Kabel, 3,2 kg mit Kabel und Stecker	Schutzart - FI - Sicherheit	IP67 - RCD DC 6 mA, AC 30 mA - Schutzleiter-, Temperaturüberwachung
Leistung	1,4 kW - 22 kW AC	Stecker netzseitig	über 30 selbsterkennende Adapter erhältlich für Haushalt-, Industrie und EV-Steckdosen, Zuleitung 1,4 m + Adapter ca. 30 cm
Nennstrom	6 A bis 32 A	Kupplung fahrzeugseitig	Typ 2 (EN 62196) / Typ 1 (SAE J1772)
Netzspannung	230 V (1-phasig) / 400 V (3-phasig)		Kabellänge 3,1 m
Material, Farbe	Aluminium eloxiert, anthrazit		
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C		

Änderungen vorbehalten.

JUICE BOOSTER 2

Rundum sorglos unterwegs



Weitere Infos und Zubehör findest du hier:
juice-technology.com/juice-booster

